



储胶式 AK-120 II HA (配伺服驱动系统)

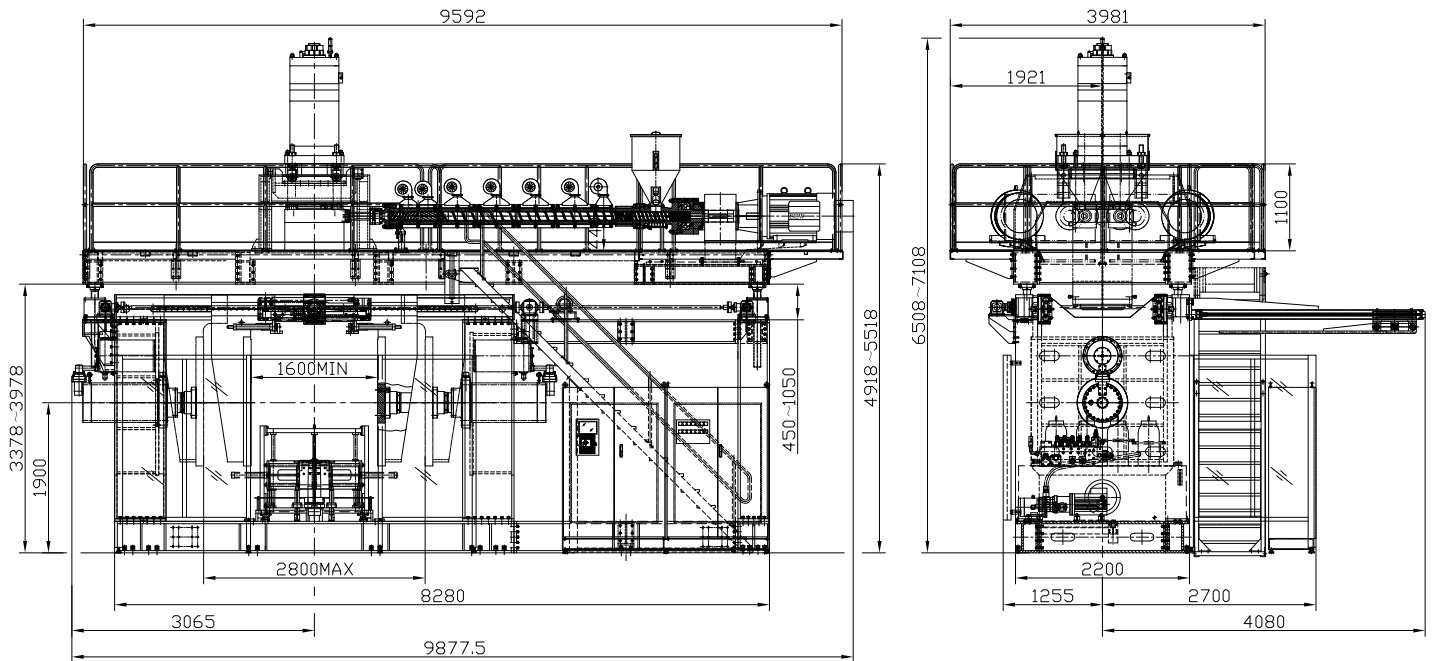

雅琪型號	AK-120HA 单工位储胶式中空成型吹瓶机		
規格	單位	參數	備註
螺桿直徑	mm	120×2	雙螺桿
螺桿比(長度/直徑)	L/D	28/1	
螺桿速度 (Max/50Hz)	rpm	54	
擠出量 (PE)	kg/h	600	雙螺桿
變頻器驅動馬達	kW	110×2	雙電機/配SEW平行軸齒輪馬達
機筒加熱段	段	6×2	
加熱段電量 (PE)	kW	36×2	
鎖模行程	mm	600×2	
鎖模力 (160BAR)	t	168	
伺服電機/驅內齒輪泵	kW	56	
冷卻循環馬達	kW	4	
后架升降馬達	kW	4	
膠胚厚薄控制	點	100	
伺服器馬達	kW	15	
機頭數量	個	1	
模頭加熱段	段	12	
加熱段電量 (PE)	kW	95.5	
儲膠容量 (MAX)	L	55	
吹塑製品最大容量	L	1000	
機器最大耗電量	kW	466.5	
冷卻水用量	m ³ /h	6~8	
壓縮空氣用量 (6~8BAR)	m ³ /min	4~5	
機器淨重 (約數)	t	72	

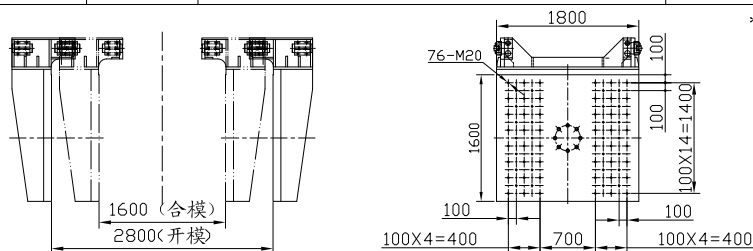

*資料僅供參考。

由於本公司不斷進行產品研究及發展，本公司保留隨時更改產品規格的權利，恕不另行通知。

akei 香港雅琪集團

香港九龍青山道688-690，嘉名大廈1樓A、B、C、D、E、F座
TEL: +852-27411312; FAX: +852-27859560
http://www.akei.com.hk

雅琪工業園 (開平)

廣東省開平市赤坎鎮五龍工業區
TEL: +86-0750-2168888; FAX: +86-0750-2168889
http://www.akei.com.cn